

PAVIMENTADORAS

Modelo	Potencia (HP)	Peso (kg)	Anchura de Extendido (m)	Anchura máx de Extendido (m)
AFW 150-2	8.4	1150	0.8 - 1.3 m	1.65 m
AFT 200-2	66	5900	1.20 - 2.40 m	3.10 m
AFT 300-2	72	5800	1.20 - 2.40 m	3.10 m
AFT 400-3	72	10500	1.75 - 3.50 m	4.70 m
AFW 600-3	147	18000	2.55 - 5.10 m	7.5 m
AFW 700-3	147	18000	2.55 - 5.10 m	9 m
AFT 900 - 3	260	20000	2.55 - 5.10 m	14 m

COMPACTADORES UTILITARIOS

Modelo	Potencia (HP)	Peso (kg)	Ancho de Tambor (m)	Anchura de Trabajo Máx.
ARX 16	20	1520	0.9	0.947 m
ARX 20	20	1550	1	1.046 m
ARX 26	30	2650	1.2	1.24 m
ARX 36	40.8	4300	1.3	1.34 m
ARX 40	40.8	4700	1.3	1.34 m
ARX 45	40.8	5100	1.38	1.42 m

RODILLOS COMBI

Modelo	Potencia (HP)	Peso (kg)	Ancho de Tambor (m)	Anchura de Trabajo Máx.
ARX 23 K	30.6	2550	1	1
ARX 26 K	29.8	2650	1.2	1.2
ARK 40 K	40.8	4700	1.3	1.3
ARK 45 K	40.8	5100	1.38	1.38

COMPACTADORES DE ASFALTO

Modelo	Potencia (HP)	Peso (kg)	Ancho de Tambor (m)	Anchura de Trabajo Máx.
AV 70 X	80.4	7910	1.45	1.55 m
ARX 90	100	9470	1.68	1.8 m
ARX 110	100	10310	1.68	1.8 m
AV 130 X	130	13870	2.1	2.2 m

RODILLOS NEUMÁTICOS

Modelo	Potencia (HP)	Peso (kg)	Ancho de Tambor (m)	Anchura de Trabajo Máx.
AP 240	99	9 590	1.98 m	2.1 m
AP 240 H	99	9 630	2.04 m	2.1 m



CHIPSEALER

Irrigador gravillador sincronizado

Especificación	Tanque de ligante	Ancho de riego	Computador de dosificación de ligante y gravilla	Pilotaje
3 Ejes	5 ó 6000 litros	3.1 hasta 4.40	Con computador	En cabina
4 Ejes	7 ó 8000 litros	3.1 hasta 4.40	Con computador	En cabina



SWIFT BACHADORA

Con asfalto caliente

Especificación	Tanque de ligante	Tolva de asfalto caliente
2 ejes	2500 litros	4 m³
3 ejes	2500 litros	6 m³



GREENSWIFT

Bachadora

Especificación	Tanque de ligante	Tolva	Ancho de riego	Computador de dosificación de ligante y gravilla	Pilotaje
2 ejes	2500 litros	3 m³	-	Con computador	En cabina
3 ejes*	4000 litros	7 m³	3.1 m	Con computador	En cabina

* Greenswift con Chipsealer



MICROPAVER

Micropavimento en frío

Especificación	Tanque de emulsion	Tanque de agua	Tanque de aditivo	Cemento	Arena	Fibras
Sobre camion	3500 litros	3500 litros	500 litros	600 litros	8 m³	opcion
Sobre semi-remolque	5000 litros	4000 litros	500 litros	600 litros	12 m³	opcion



EUROSPRAYER

Irrigador

Especificaciones	Tanque	Ancho de riego	Barra de riego	Característica	Irrigador
2 ejes	7 000 litros	4.5 a 5.00 m	Plegable o telescópica	Quemador	Con computador
2 ejes	10 000 litros	4.5 a 5.00 m	Plegable o telescópica	Quemador	Con computador
3 ejes	12 000 litros	4.5 a 5.00 m	Plegable o telescópica	Quemador	Con computador
4 ejes	16 000 litros	4.5 a 5.00 m	Plegable o telescópica	Quemador	Con computador



ROADSPRAYER

Irrigador

Especificaciones	Tanque	Ancho de riego	Barra de riego	Característica	Irrigador
2 ejes	7000 litros	4.5 m	Plegable	Quemador	Sin computador
2 ejes	10 000 litros	4.5 m	Plegable	Quemador	Sin computador
3 ejes	12 000 litros	4.5 m	Plegable	Quemador	Sin computador
4 ejes	16 000 litros	4.5 m	Plegable	Quemador	Sin computador





SELLADOR DE JUNTAS



Modelo	Capacidad del tanque	Motor - Equipo con Compresor	Bomba del material	Altura de carga	Dimensiones L x An x Al mm
M1	570 Litros (150 gal.)	Isuzu 40 HP Diésel	76 LPM (20 GPM)	1270 mm (50 in.)	3692 x 2083 x 2362
M2	871 Litros (230 gal.)	Isuzu 40 HP Diésel	76 LPM (20 GPM)	1219 mm (48 in.)	4318 x 2007 x 2336
M4	1552 Litros (410 gal.)	Isuzu 40 HP Diésel	76 LPM (20 GPM)	1372 mm (54 in.)	4699x 2286 x 2286

RUTEADORAS PARA ASFALTO



Modelo	Motor	Control de Profundidad	Ancho de corte	Profundidad de corte	Dimensiones L x An x Al
PCR-30	30 HP OHV Kohler de Gasolina	Accionador de 12 voltios DC de tornillo	1.27 a 5 cm (1/2" a 2")	0 a 3.81 cm (0" a 1.5")	112 x 83 x 119 cm (44" x 32.75" x 47")



LINELAZER

Equipos aplicación de pintura de tráfico



Modelo	Tamaño de punta	Psi (bar) máx	Maximum gpm (lpm)	cc (HP) del motor Honda GX	Peso libras (kg)	Soporte de pistola
LINELAZER 200	0.047	3300 (227)	2.15 (8.14)	200 (6.5)	*306 (139) unidad Standard 322 (146) unidades HP Automatic *417 (153) unidad HP Reflective con sistema de microesferas presurizadas, 1 tanque	1 Pistola: 0.047 2 Pistola: 0.034
LINELAZER 5900	0.043	3300 (227)	1.60 (6.0)	160 (5.5)	*250 (113), unidad Standard *266 (121), unidades HP Automatic	1 Pistola: 0.043 2 Pistola: 0.029

*Aplicaciones Linelazer 200/ Linelazer 5900 : Césped y pavimentos

THERMOLAZER

Equipos de aplicación de Termoplástico



Modelo	Número de pieza	Capacidad de la tolva	Capacidad de material Lb (kg)	Quemador(es) principal(es)	Peso en lb (kg)	Aplicaciones
THERMOLAZER 200	24U282*	40 (18)	200 (91) / Simple	30 000 BTU simple	260 (118)	• Intersecciones/Caminos • Estacionamientos/Plantillas • Senderos para bicicletas/caminar • Garajes de estacionamiento • Marcación en autopistas
THERMOLAZER 300	258699	90 (40)	300 (136) / Simple	30 000 BTU doble	295 (133)	
THERMOLAZER PROMELT	24H623*	90 (40)	300 (136) / QuadMelt	100 000 BTU doble	345 (157)	

ROADPAK

Equipos aplicación plástico en frío 1:1



Modelo	gpm (lpm) máx	Psi (bar) máx	PCM de aire máx.	Recorrido en pulg. (cm)	Ciclo por galón (litro)	Psi (bar) para microesferas
ROADLAZER ROADPAK	5,0 (19,0)	2900 (200)	a 100 psi 13.0	4.7 (12.0)	15.0 (56.8)	60 (4.1)

FRESADO - RECICLAJE DE PAVIMENTOS



FRESADORAS EN FRÍO

Pequeñas - Compactas - Grandes



Modelo	Potencia (kW)	Peso (Kg)	Ancho de Fresado	Profundidad de Fresado
W 50 R	100	6.930,0	500 mm	0 - 210 mm
W 60 R	100	7.450,0	600 mm	0 - 210 mm
W 100	147	13.600,0	1.000 mm	0 - 300 mm
W 100 CF	261	18.800,0	1.000 mm	0 - 330 mm
W 120 CF	261	19.800,0	1.200 mm	0 - 330 mm
W 130 CF	261	20.200,0	1.300 mm	0 - 330 mm
W 150 CF	276	20.450,0	1.500 mm	0 - 330 mm
W 200	410	27.630,0	2.000 mm	0 - 330 mm
W 210	500	28.900,0	2.000 mm	0 - 330 mm
W 250	571	36.360,0	2.200 mm	0 - 350 mm

PAVIMENTADORAS DE ENCOFRADO DESLIZANTES



Modelo	Potencia (kW)	Peso (Kg)	Ancho de extendido	Altura de extendido
SP 15	92	9.800 - 10.050	max. 1.800 mm Offset **	1.300 mm Offset **
SP 25	118	12.000 - 20.000	max. 2.500 mm Offset **	2.000 mm Offset **
SP 61	155	15.500 - 25.600	max. 3.000 mm Offset **	2.200 mm Offset **
SP 62	180	24.000 - 34.000	3.500 - 7.500 mm**	450 mm**
SP 64	155	17.100 - 45.000	3.500 - 6.000 mm Inset **	450 mm**

ESTABILIZADORAS DE SUELOS Y RECICLADORAS EN FRÍO



Modelo	Potencia (kW)	Peso (Kg)	Ancho de Operación	Profundidad de Operación
WR 200	315	24.200,0	2.000 mm	0 - 330 mm
WR 240	455	30.000,0	2.400 mm	0 - 330 mm
WR 250	571	31.700,0	2.400 mm	0 - 350 mm
2200 CR	708	46.200,0	2.200 mm	0 - 250 mm
3800 CR	708	55.270,0	3.800 mm	0 - 150 mm
WS 150	> 150	4.035 - 4.285 Kg	1.500 mm	0 - 500 mm
WS 220	> 180	4.495 - 4.745 Kg	2.150 mm	0 - 500 mm
WS 250	> 220	4.755 - 5.005 Kg	2.500 mm	0 - 500 mm

FAE ?

TRITURADOR DE ROCAS ESTABILIZADOR

Modelo	Tractor (min/máx)	PDF (rpm)	Ancho de trabajo	Ancho total	Peso (kg)
RSL 100	80 - 120	540	1 m	1.36 m	1600
RSL 125	90 - 120	540	1.24 m	1.60 m	1800
RSL 150	100 - 120	540	1.48 m	1.84 m	1960
RSL / DT 175	120 - 190	1000	1.72 m	2.10 m	2350
RSL/ DT 200	130 - 190	1000	1.96 m	2.34 m	2500
RSL / DT 225	140 - 190	1000	2.20 m	2.58 m	2650

FRESADORA DE ASFALTO TRITURADOR

Modelo	Tractor (min/máx)	PDF (rpm)	Ancho de trabajo	Ancho total	Peso (kg)
MTM 200	240 - 360	1000	2 m	2.4 m	5700
MTM 225	240 - 360	1000	2.2 m	2.7 m	6100



ESPARCIDOR DE AGLUTINANTES



Modelo	Capacidad del recipiente	Peso en vacío (Kg)	Ancho máximo de operación	Cantidad Esparcimiento
SW 3 FC	3 m³	1.140	2.460 mm	(1km/h) 1 - 50 l/m²
SW 10 TC	10 m³	5.000	2.460 mm	(2km/h) 1 - 60 l/m²
SW 16 TC	16 m³	6.800	2.460 mm	(2km/h) 1 - 60 l / m²
SW 16 MC	16 m³	4.500	2.460 mm	(2km/h) 1 - 60 l / m²

TRITURACIÓN DE AGREGADOS



KLEEMANN

TRITURADORAS DE MANDIBULAS MOVILES - MOBICAT



Modelo	Potencia (kW)	Potencia (HP)	Peso (Kg)	Capacidad de alimentación	Entrada de la trituradora
MC 100 R EVO	165	220,00	30.000,0	220 t/h	900 x 500 mm
MC 110 R EVO	248	330,67	30.500,0	330 t/h	1.100 x 700 mm
MC 110 Z EVO	248	330,67	39.500,0	330 t/h	1.100 x 700 mm
MC 120 Z	364	485,33	70.000,0	450 t/h	1.200 x 800 mm
MC 125 Z	364	485,33	130.000,0	600 t/h	1.250 x 1.000 mm
MC 140 Z	438	584,00	160.000,0	750 t/h	1.400 x 1.100 mm
MC 160 PRR	580	773,33	400.000,0	1.200 t/h	1.600 x 1.250 mm

TRITURADORAS DE IMPACTO MÓVILES - MOBIREX



Modelo	Potencia (kW)	Potencia (HP)	Peso (Kg)	Capacidad de alimentación	Entrada de la trituradora
MR 110 Z ECO 2	371	494,67	43.900,0	330 t/h	1.100 x 800 mm
MR 122 Z	365	486,67	65.000,0	475 t/h	1.270 x 1.000 mm
MR 130 Z EVO 2	371	494,67	48.500,0	450 t/h	1.000 x 900 mm
MR 150 Z	480	640,00	75.000,0	550 t/h	1.520 x 1.000 mm
MR 170 Z	480	640,00	93.000,0	700 t/h	1.660 x 1.000 mm

CRIBAS MÓVILES MOBISCREEN



Modelo	Potencia (kW)	Potencia (HP)	Peso (Kg)	Capacidad de alimentación	Entrada de la trituradora
MS 12 Z	95	127	15500	200 t/h	1.200 x 2.750 mm
MS 13 Z	75	100	23000	300 t/h	1.370 x 3.660 mm
MS 14 Z	75	100	19500	250 t/h	1.370 x 3.050 mm
MS 15 Z	95	127	34000	400 t/h	1.520 x 4.880 mm
MS 702 EVO	75	100	29900	350 t/h	1.550 x 4.550 mm
MS 703 EVO	75	100	33000	350 t/h	1.550 x 4.500 mm
MS 952 EVO	90	120	33900	500 t/h	1.550 x 6.100 mm
MS 953 EVO	90	120	36300	500 t/h	1.550 x 6.100 mm
MS 21 Z	165	220	40000	500 t/h	1.830 x 6.100 mm
MS 20 D	226	301	57000	650 t/h	2.050 x 6.000 mm
MS 23 D	226	301	85000	800 t/h	2.300 x 8.000 mm



TRITURADORA DE IMPACTO

Modelo	Potencia (kW)	Potencia de accionamiento (HP)	Peso (Kg)	Rendimiento	Tamaño alimentación	Movilidad
RM 60	67	89	12.000	Hasta 80 t/h	Hasta 500 mm	Estacionaria
RM 70 GO! 2,0	115	153	19.500	Hasta 150 t/h	Hasta 600 mm	Movil
RM 90 GO!	194	259	23.600	Hasta 200 t/h	Hasta 650 mm	Movil
RM 100 GO!	235	313	29.000	Hasta 250 t/h	Hasta 750 mm	Movil
RM 120 GO!	286	381	35.200	Hasta 350 t/h	Hasta 850 mm	Movil
RM V550 GO!	280	373	33.000	Hasta 200 t/h	Hasta 400 mm	Movil

CRIBAS

FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Modelo	Rango de Cribado	Peso de Transporte (Kg)	Tamaño alimentación	Superficie de criba	Caja de criba, inclinación
V560 PRE-CRIBA	0/20 a 0/75 mm	2.500	Hasta 500 mm	/	/
CS2500 1D/2D	0/4 a 0/40 mm	4.000	Hasta 70 mm	2.500 x 1.000 mm	8° - 15°
RM CS3600 2D	0/4 a 0/40 mm	6.300	Hasta 70 mm	3.000 x 1.200 mm	8° - 15°
RM CS4800 2D	0/4 a 0/40 mm	7.000	Hasta 70 mm	3.500 x 1.300 mm	7,5° - 13,5°

SCALPER MÓVILES SOBRE ORUGAS

Modelo	Peso (kg)	Caja de criba, superficie de criba	Caja de criba, inclinación	Tolva volumen	Tolva Ancho de la cinta
RM HS3500M	16.500	2.743 x 1.220 mm	14°	5 m³	1.050 mm
RM HS5000M	24.500	3.660 x 1.420 mm	15° - 20°	6 m³	1.300 mm
RM HS7500M	33.000	4.880 x 1.525 mm	15° - 20°	8.7 m³	1.400 mm
RM HS11000M	39.000	6.100 x 1.830 mm	13° - 17°	8.7 m³	1.400 mm

CLASIFICADORAS SOBRE ORUGAS

Modelo	Peso (kg)	Caja de criba, superficie de criba	Caja de criba, inclinación	Tolva volumen	Ancho cinta dosificadora
RM MSC5700M-2D	26.800	3.660 x 1.525 mm	25° - 35°	9,2 m³	1.050 mm
RM MSC6500M-3D	32.000	4.265 x 1.525 mm	18° - 30°	9,2 m³	1.050 mm
RM MSC8500M-2D	32.000	5.485 x 1.525 mm	20° - 30°	9,2 m³	1.050 mm
RM MSC8500M-3D	34.500	5.485 x 1.525 mm	20° - 30°	9,2 m³	1.050 mm
RM MSC10500M-2D	33.000	6.700 x 1.525 mm	20° - 30°	9,2 m³	1.050 mm
RM MSC10500M-3D	35.500	6.700 x 1.525 mm	20° - 30°	9,2 m³	1.050 mm



SEPARADORES MÓVILES

Modelo	Rango de Cribado	Potencia de accionamiento (HP)	Peso de Transporte (Kg)	Capacidad	Movilidad
OS80	0/20 a 0/65 mm	3	700	Hasta 250 t/h	Movil
OS100	0/20 a 0/65 mm	7	1.100	Hasta 170 t/h	Movil
RM V550 GO!	0/4 a 0/100 mm	55	15.500	Hasta 200 t/h	Movil

CINTAS APILADORAS

Modelo	Potencia (kW)	Peso (Kg)	Tolva volumen	Ancho de la cinta	Longitud de la cinta	Altura de descarga
RM MTS2010M	42	13000	1,3 m³	1000 mm	20 m	9.295 mm máx.
RM MTS2412M	49	15020	1,4 m³	1200 mm	24 m	10.050 mm máx.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

LIEBHERR



CARGADORES SOBRE RUEDAS

Modelo	Potencia (kW)	Potencia (HP)	Peso Operativo (kg)	Capacidad de Balde	Carga de Vuelco articulada (kg)
L-524	86	115	10.400	2,0 m³	7.500
L-538	104	139	12.800	2,5 m³	9.500
L-550	147	196	16.500	3,0 m³	11.500
L-566	190	253	22.500	4,0 m³	15.550
L-580	209	279	24.720	5,0 m³	18.000
L-586	250	333	31.380	5,5 m³	20.430

EXCAVADORAS

SOBRE ORUGAS

Modelo	Potencia (kW)	Potencia (HP)	Peso Operativo (kg)	Capacidad de la cuchara
R 916	115	153	24400-24800	0,80-1,20 m³
R 926	129	172	26500-26950	1,00-1,40 m³
R 934 C	150	200	32600-33500	1,45-1,80 m³
R 944 C	190	253	38500-40900	1,75-2,25 m³
R 954 C	240	320	49500-51400	1,65-3,30 m³
R 964 C	320	427	65600-75900	1,50-5,50 m³
R 966 C	320	427	66000-76300	1,50-5,00 m³
R 974 C	400	533	89600-91500	3,60-6,60 m³



BULLDOZERS

SOBRE ORUGAS

Modelo	Potencia (kW)	Potencia (HP)	Peso Operativo (kg)	Capacidad de la Hoja	Velocidad de Traslación
PR 724	90	120	16800 - 20300	3,14 - 4,27 m³	10 km/h
PR 734-4	150	200	17960-22108	4,21-5,56 m³	10 km/h
PR 744	185	247	24605-31669	4,90-7,20 m³	11 km/h
PR 754	250	333	35000-40800	4,90-11,7 m³	11 km/h
PR 764	310	413	44220-52685	13,6-17,0 m³	11 km/h



CARGADORAS

Modelo	Potencia (HP)	Peso Operativo (kg)	Capacidad de carga	Volumen de cucharón
5035	30.84	1720	1.2 t	0,35 m³
5035	30.84	1555	1.08 t	0,25 m³
5055	47	3600	1.98 t	0,55 m³
5065	47	3800	2.34 t	0,65 m³
750T	60.34	5100	1.73 t	0,75 m³
1150	73.75	5900	2.9 t	1,15 m³



CARGADORAS COMPACTAS SOBRE RUEDAS

Modelo	Potencia (HP)	Peso Operativo (kg)	Anchura del cucharón	Altura de descarga máx a máx altura
SW20	55	3	1.6 m	2.4 m
SW24	73	3.5	1.8 m	2.4 m
SW28	73	3.7	1.8 m	2.7 m



CARGADORAS COMPACTAS SOBRE ORUGAS

Modelo	Potencia (HP)	Peso Operativo (kg)	Anchura del cucharón	Altura de descarga máx a máx altura
ST28	73	3.5	1.7 m	2.3 m
ST35	73	4.4	1.9 m	2.4 m
ST45	73	4.6	1.8 m	2.7 m

EXCAVADORAS

Modelo	Potencia (HP)	Peso Operativo (kg)	Profundidad de excavación max.	Altura de descarga
803	154.21	1.029 - 1.089	1.7 m	2 m
ET16	177	1.529 - 1.720	2.4 m	2.5 m
ET20	171	2.005 - 2.324	2.6 m	2.7 - 2.8 m
3503	399	3.602 - 4.286	3.5 m	3.6 - 3.9 m
ET65	586	6.078 - 6.954	4.1 m	3.9 - 4 m
EW65	586	6.755 - 8.003	3.8 m	4.2 - 4.3 m

RETROEXCAVADORAS

CARGADORAS

Modelo	Potencia (HP)	Volumen del cucharón (Cargadora)	Profundidad de excavación (Excavadora)
BL742	110	1 m³	4.3 m
BL744			



DUMPERS

SOBRE RUEDAS

Modelo	Potencia (HP)	Peso de transporte (Kg)	Carga útil (Kg)	Velocidad de desplazamiento	L x A x H
3001	35	2.5	3	13,7 mph	167 x 70 x 105
DW50	73	3.4	5	17,4 mph	177 x 75 x 111
DW60	72	4.9	6	15,5 mph	194,3 x 88,6 x 122,4
DW90	72	5.6	9	15,5 mph	204 x 97 x 100



CARGADORES LHD DE BAJO PERFIL



Modelo	Carga [kg yd³]	Ancho [mm]	Motor [kW]
LF-3	3.500 2.0	1500	70
LF-5	4.500 2.5 - 3.1	1872	129
LF-6	6.000 2.7 - 4.6	2040	136
LF-10	10.000 5.2 - 7.2	2600	190
LF-11H	11.000 6.7 - 8.0	2600	209
LF-14	14.000 7.1 - 9.2	2800	273
LF-21H	21.000 13.7 - 18.3	3090	375

DUMPERS

DE BAJO PERFIL

Modelo	Carga [kg yd³]	Ancho [mm]	Motor [kW]
MK-A15	15.000 8.0 - 9.8	1830	136
MK-A20	20.000 13.1 - 14.4	2200	194
MK-A35	35.000 22,9 - 30.1	3200	300



EQUIPOS DE PERFORACIÓN

Modelo	Cobertura [m²]	Brazos
FM 1.7	53	1
FM 2.1	25	1
FM 2.3	67	2
FM 2.3 1B	56	1
FM 2.8	78	2
FM 3.0	120	2+1

ACCESORIOS PARA EXCAVADORAS



MARTILLOS HIDRÁULICOS

Modelo	Peso martillo Kg	Impact rate 1/min	Rango peso óptimo excavadora t
RM 45 S	78	300 - 700	0,6 - 2,5
RM 45	88	500 - 1750	0,8 - 2,8
RM 48	157	600 - 1550	1,5 - 4,5
RM 56	225	500 - 1300	2,5 - 5,0
RM 66	315	680 - 1400	3,0 - 7,8
RM 75 TP	390	550 - 1150	4,0 - 10
RM 80	435	550 - 1250	4,5 - 12
RM 88 TP	555	600 - 1150	5,5 - 15
RM 90	650	450 - 975	7,0 - 15
RM 110	830	450 - 1000	10 - 19
RM 115	1030	450 - 1025	13 - 22
RM 120	1245	490 - 925	15 - 24
RM 130	1535	425 - 875	17 - 28
RM 135	1690	400 - 870	16 - 28
RM 140	1850	400 - 840	20 - 32
RM 145	2230	400 - 745	22 - 37
RM 150	2475	335 - 810	25 - 42
RM 160	2930	300 - 650	28 - 49
RM 180	3900	315 - 560	34 - 62
RM 195	4850	260 - 520	40 - 78
RM 215	7720	260 - 550	50 - 115



FRESADORAS



Modelo	Excavación recomendada	Flujo de aceite recomendado	Presión Mínima	Contrapresión Máxima	Fuerza de corte	Peso	Vueltas Min/Max
MB-R700	≥ 6 < 13 Ton	110-180 l/min.	350 bar	4 bar	19600 N	0,6 Ton	80/110
MB-R800	≥ 10 < 22 Ton	200-300 l/min.	350 bar	4 bar	33900 N	1 Ton	60/80
MB-R900	≥ 19 < 35 Ton	250-350 l/min.	350 bar	4 bar	40000 N	1,4 Ton	60/80

TRITURADORAS

Minicargadoras y Retroexcavadoras

Modelo	Minicargadora aconsejada	Retroexcavadora aconsejada	Capacidad de carga	Caudal mínimo de aceite	Tamaño boca de la entrada	Peso	Presión Min/Contrapresión Max.
MB-L120 S2	≥ 2,8 Ton	≥ 5 ≤ 7 Ton	0,20 m³	95 l/min.	L 730 H 250 mm	0,95 Ton	200 bar/20 bar
MB-L140 S2	≥ 3 Ton	≥ 6 ≤ 8 Ton	0,25 m³	98 l/min.	L 740 H 250 mm	0,98 Ton	200 bar/20 bar
MB-L160 S2	≥ 4,5 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton	0,35 m³	110 l/min.	L 1100 H 240 mm	1,45 Ton	200 bar/20 bar
MB-L200 S2	≥ 6 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton	0,45 m³	120 l/min.	L 1150 H 260 mm	1,50 Ton	200 bar/20 bar
MB-C50 S2	-	≥ 4 Ton	0,15 m³	90 l/min.	L 540 H 250 mm	0,75 Ton	200 bar/10 bar

TRITURADORAS

Excavadoras

Modelo	Excavadora aconsejada	Capacidad de carga	Caudal mínimo de aceite	Tamaño boca de la entrada	Peso	Presión Min/Contrapresión Max.
BF60.1 S4	≥ 8 Ton	0,55 m³	98 l/min.	L 610 H 500 mm	1,60 Ton	220 bar/10 bar
BF70.2 S4	≥ 14 Ton	0,66 m³	140 l/min.	L 740 H 510 mm	2,30 Ton	220 bar/10 bar
BF80.3 S4	≥ 18,5 Ton	0,70 m³	160 l/min.	L 850 H 510 mm	3 Ton	220 bar/10 bar
BF90.3 S4	≥ 21 Ton	0,90 m³	180 l/min.	L 910 H 540 mm	3,50 Ton	220 bar/10 bar
BF120.4 S4	≥ 30 Ton	1,30 m³	210 l/min.	L 1205 H 540 mm	4,80 Ton	220 bar/10 bar
BF 135.8	≥ 43 Ton	1,60 m³	320 l/min.	L 1300 H 600 mm	7,50 Ton	250 bar/10 bar
BF 150.10	≥ 70 Ton	2,30 m³	380 l/min.	L 1450 H 700 mm	10,50 Ton	230 bar/10 bar

CRIBA

Modelo	Máquina aconsejada	Capacidad de carga	Caudal mínimo de aceite	Presión Min/Contrapresión Max.	Peso
MB-LS140	Minicargadora ≥ 2,6 Ton	0,40 m³	40 l/min.	130/- bar	0,45 Ton
MB-LS170	Retroexcavadora ≥ 6,5 < 11 Ton	1,10 m³	60 l/min.	150/- bar	1,35 Ton
MB-LS220	Retroexcavadora ≥ 12 < 25 Ton	2,40 m³	120 l/min.	220/- bar	2,80 Ton
MB-S10 S2	Retroexcavadora ≥ 4 < 9 Ton	0,32 m³	40 l/min.	130/- bar	0,39 Ton
MB-S14 S4	Excavadora ≥ 9 < 20 Ton	1,10 m³	60 l/min.	150/- bar	1,10 Ton
MB-S18 S3	Excavadora ≥ 20 < 35 Ton	2,40 m³	120 l/min.	200/- bar	2 Ton
MB-S23	Excavadora ≥ 35 Ton	4,30 m³	160 l/min.	320/5 bar	3,75 Ton

PINZAS

Modelo	Excavadora aconsejada	Capacidad de carga (pinzas cerradas)	Rotación	Capacidad de rotación	Presión de rotación	Peso	Caudal de aceite (abertura/cierre)
MB-G600	≥ 6 ≤ 12 Ton	0,29 m³ / 290 L	360°	5 ± 15 l/min.	160 bar	0,60 Ton	25 l/min.
MB-G900	≥ 12 ≤ 18 Ton	0,43 m³ / 430 L	360°	8 ± 20 l/min.	160 bar	0,78 Ton	30 l/min.
MB-G1200	≥ 18 ≤ 25 Ton	0,71 m³ / 710 L	360°	20 ± 35 l/min.	200 bar	1,60 Ton	50 l/min.
MB-G1500	≥ 20 ≤ 25 Ton	1,43 m³ / 1430 L	360°	25 ± 40 l/min.	200 bar	2 Ton	50 l/min.

PLANTAS MEZCLADORAS DE ASFALTO DISCONTINUAS

AMMANN

ABC SOLIDBATCH



Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad del Mezclador	Silos para aditivos	Silos de almacenamiento
ABC 140	140 t/h	1.7 t	29 t y 53 t	23 t (1 compartimiento)
ABC 240	240 t/h	3.3 t	36 t y 86 t	50 t o 90 t (2 compartimientos)




ABA UNIBATCH

Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad del Mezclador	Silos para aditivos	Silos de almacenamiento
ABA 100	100 t/h	1.7 t	29 t	40 y 30 t (2 Compartimientos)
ABA 340	340 t/h	4.3 t	40 t	40 y 30 t (2 Compartimientos)



ABP UNIVERSAL - HRT

Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad del Mezclador	Silos para aditivos	Silos de almacenamiento
ABP 240	240 t/h	4 t	140 t	140 t y 180 t (2 Compartimientos)
ABP 320	320 t/h	5 t	200 t	260 – 340 t (4 Compartimientos)
ABP 240 HRT	240 t/h	4 t	65 t	200 t
ABP 400 HRT	400 t/h	6 t	300 t	1000 t



ABT QUICKBATCH


Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad del Mezclador	Silos para aditivos	Silos de almacenamiento
ABT 140	140 t/h	1.7 t	26 t	Carga directa
ABT 180	180 t/h	2.2 t	70 t	Opción: 32 t



ABT SPEEDYBATCH

Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad del Mezclador	Silos para aditivos	Silos de almacenamiento
ABT 240	240 t/h	3.3 t	18 t	30 t en 1 compartimiento
ABT 300	300 t/h	4 t	33 t	112 t en dos compartimientos

ABM EASYBATCH

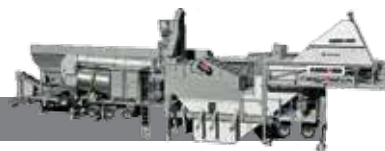

Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad del Mezclador	Silos para aditivos	Silos de almacenamiento
ABM 90	90 t/h	1.2 t	10 t	Carga directa
ABM 140	140 t/h	1.7 t	15 t	Opción: lateral 57 – 120 t



ABM BLACKMOVE

Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad del Mezclador	Silos para aditivos	Silos de almacenamiento
ABM 240	240 t/h	4 t	23 t	54 t
ABM 320	320 t/h	4 t	23 t	112 t

PLANTAS MEZCLADORAS DE ASFALTO CONTINUAS

AMMANN

ACT CONTIQUICK



Modelo	Capacidad de proceso continuo	Número de silos fríos	Contenido de los silos fríos	Potencia del quemador
ACT 140	140 t/h	Standard 3, opción 6	10 m³	10 MW

ACP CONTIMIX



Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad del Mezclador	Contenido de los silos fríos	Silos de almacenamiento
ACP 120	120 t/h	4 t	7.5, 10, 12 y 15 m³	25 t
ACP 300	300 t/h	4 t	7.5, 10, 12 y 15 m³	300 t

ACM PRIME



Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad del Mezclador	Contenido de los silos fríos	Sistema de control
ACM 100	100 t/h	1.2 t	3 x 7 m³	as1 Push
ACM 140	140 t/h	1.5 t	3 x 7 m³	as1 Push

SCC COLDMIX



Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad del Mezclador	Contenido de los silos fríos
SCC 200	200 t/h	4 t	3x 8 m³
SCC 400	400 t/h	4 t	4x 20 m³

TIPO TBA



Modelo	Rendimiento de mezclador	Mezclador	Cribado	Tolvas en Caliente	Tambor Secador	Rendimiento del quemador
TBA 2000	160 t/h	2,0 t	Sextuplo	80 t	TT 8,22	11,9 MW
TBA 3000	240 t/h	3,0 t	Sextuplo	80 t	TT 9,23	19,9 MW
TBA 4000	320 t/h	4,0 t	Sextuplo	80 t	TT 11,26	23,7 MW

TIPO BA



Modelo	Modelo	Mezclador	Cribado	Tolvas en Caliente	Tambor Secador	Rendimiento del quemador
BA 3000	240 t/h	3,0 t	Sextuplo	170 t - 390 t	MT 9,23	19 MW
BA 4000	320 t/h	4,0 t	Sextuplo	170 t - 390 t	MT 11,26	23,7 MW
BA 5000	400 t/h	5,0 t	Sextuplo	170 t - 390 t	MT 12,30	35,6 MW

PLANTAS MEZCLADORAS DE ASFALTO



TIPO MBA



Modelo	Rendimiento de mezclador	Mezclador	Cribado	Tolvas en Caliente	Tambor Secador	Rendimiento del quemador
MBA 1250	100 t/h	1,25 t	Cuadruple	14 t	MT 7,18 K	11,9 MW
MBA 2000	160 t/h	2,0 t	Quintuplo	30 t	MT 8,22 K	11,9 MW
MBA 3000	240 t/h	3,0 t	Quintuplo	30 t	MT 9,23 K	19 MW

TIPO ECO



Modelo	Rendimiento de mezclador	Mezclador	Cribado	Tolvas en Caliente	Tambor Secador	Rendimiento del quemador
ECO 1250	100 t/h	1,25 t	Quintuplo	17t / 55 t	TT 7,18	11,9 MW
ECO 2000	160 t/h	2,0 t	Quintuplo	17t / 55 t	TT 8,22	11,9 MW
ECO 3000	240 t/h	3,0 t	Quintuplo	17t / 55 t	TT 9,23	19 MW
ECO 4000	320 t/h	4,0 t	Quintuplo	17t / 55 t	TT 11,26	23,7 MW



PLANTA DE ASFALTO MÓVIL CONTINUA




Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad del mezclador	Zarandas	Capacidad de almacenamiento de áridos	Secador	Potencia del quemador
ADVANCED UAB 18 E	100 - 140 t/h	1,500 Kg	4	28 t hasta 48 t	Contraflujo	11,9 MW
ADVANCED UAB 18 SP						

PLANTA DE ASFALTO MÓVIL CONTINUA



Modelo	Capacidad de Producción	Dosificador de los áridos	Filtro de Mangas / Área Total	Potencia del quemador	Capacidad de las Tolvas
KOMPAKT 500	30 - 50 t/h	Individual	64 mangas / 320 m²	7 MW	7,9 m³
ADVANCED 15 P1	40 - 80 t/h	Pesaje dinámico individual	72 mangas / 360 m²	9,2 MW	7,2 m³ estándar / 10,0 m³ Opcional
ADVANCED 17 P2	80 - 120 t/h	Pesaje dinámico individual	144 mangas / 720 m²	11,6 MW	7,2 m³ estándar / 10,0 m³ Opcional
ADVANCED 19 P2	100 - 150 t/h	Pesaje dinámico individual	216 mangas / 1,080 m²	11,6 MW	7,2 m³ estándar / 10,0 m³ Opcional
INOVA 1200	80 - 120 t/h	Pesaje dinámico individual	144 mangas / 720 m²	11,6 MW	2 x 5 m³ + 2 x 10 m³
INOVA 1500	100 - 200 t/h	Pesaje dinámico individual	176 mangas / 1,091 m²	13,3 MW	9,5 m³

PLANTAS MEZCLADORAS EN FRÍO



Modelo	Capacidad de las Tolvas	Chasis	Sistema de Inyección	Movilidad
USC 50 E	5,3 m3 (std) / 10 m3(opc)	Dividido en Módulos / 1 chasis fijo	agua/emulsión/cemento	Estacionaria
USD 50	5,3 m3 (std) / 10 m3(opc)	Dividido en Módulos / 1 chasis móvil - 2 ejes	agua/emulsión/cemento	Portátil

PLANTAS DE CONCRETO



PLANTAS SEMI MÓVILES MEZCLADORAS



Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad por Ciclo	Tipo de Mezcladora	Potencia total (kw)
EBA 500	30	0.5	Eje vertical	55
EBA 1000	50	1	Eje vertical	78
EBA 1700	70	1.7	Eje vertical	103
MODULMIX 2000 C	80	2	Doble Eje Horizontal	152
MODULMIX 3000 C	120	3	Doble Eje Horizontal	188
MODULMIX 4000	150	4	Doble Eje Horizontal	263
FASTMIX 500	12 a 19	0.5	Eje vertical / TRH-750	45 - 53

PLANTAS MÓVILES MEZCLADORAS



Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad por Ciclo	Tipo de Mezcladora	Potencia total (kw)
ECA 500	30	0.5	Eje Vertical	55
ECA 1000	50	1	Eje Vertical	83
ECA 2000	80	2	Doble Eje Horizontal	145
ECA 3000	120	3	Doble Eje Horizontal	187

PLANTAS SEMI MÓVILES DOSIFICADORAS



Modelo	Capacidad de Producción	Capacidad por Ciclo	Potencia total (kw)
CONCRET 1000	60	1	44
CONCRET 2000	85	2	52
CONCRET 3000	120	3	56
MODULDRY 2000	80	2	60
MODULDRY 3000	120	3	75

HORMIGUERAS (MIXERS)



Modelo	Volumen nominal (m³)	Peso (kg)	Toma fuerza motor vehículo (Kw)	Angulo de inclinación tambor	Volumen línea de agua (m³)
FH-40	4 (5)	3.160	sí	15	4,48
FH-60	6 (7)	3.540	sí	15	6,85
FH-70	7 (8)	3.588	si	14	7,4
FH-80	8 (8,5)	3.800	si	13	8,82
FH-90	9 (10)	4.200	sí	12	9,88
FH-10	10 (11)	4.290	sí	11,8	10,15
FH-10 S	10 (11)	8.940	-	12,5	10,43
FH-12 S	12 (13)	9.900	-	11	12,18

EQUIPO PARA BACHEO



Modelo	Capacidad	Quemador Diesel	Deposito de combustible	Luz led	Potencia simultánea
ASPHALT 500	5.000 kg/h	2 fases	150 litros	Trabajo nocturno	3 Kw

RECICLAJE Y RELLENOS



COMPACTADORES RELLENOS SANITARIOS



Modelo	Peso	Fuerza de trituración	Motor tipo	Motor poder	Achura tambores
E260	26 000 kg	127 Kn	Cummins QSL9- C250	250 bhp (186 kW)@ 2000 rpm	2 660 mm
E260 Eco	26 000 kg	127 kN	Cummins QSL9-C265	265 bhp (198 kW)@2000 rpm	2 660 mm
E320	32 000 kg	157 kN	Cummins QSL9 - C325	325 bhp (242 kW)@ 2100 rpm	2 660 mm
E320 Eco	32 000 kg	157 kN	Cummins QSL9 - C320	320 bhp (239 kW)@2200 rpm	2 660 mm
E380	38 000 kg	186 kN	Cummins QSM11 - C375	375 bhp (280 kW)@2100rpm	2 660 mm
E380 Eco	38 000 kg	186 kN	Cummins QSX15-C450	450 bhp (336 kW)@2100 rpm	3 800 mm
E450/ E450 Eco	45 000 kg	221 kN	Cummins QSX15 - C535	535 bhp (399 kW)@2100rpm	3 800 mm
E520/ E520 Eco	52 000 kg	255 kN	Cummins QSX15 - C535	535 bhp (399 kW)@2100rpm	3 800 mm

ENERGÍA



PLANTAS ELECTRICAS

Modelo	Potencia Kw	Régimen de Funcionamiento	Tensión Estándar	Tensiones disponibles	Factor de potencia
HFW-65 T6	64	1800 r.p.m	480/277 V	208/120 - 220/127 - 380/220 - 440/254 V	0,8
HFW-100 T6	97				
HFW-155 T6	152				
HFW-200 T6	200				
HYW-9 M6	8,5		240/120 V	N/A	1
HYW-14 M6	13,3				
HYW-20 M6	17,6				
HYW-25 M6	23				
HYW-35 M6	34				
HYW-45 M6	40				

TORRES LUMINARIAS



Modelo	Motor	Lamparas	Total Lumines	Estabilizadores	Peso	Capacidad tanque
Apolo AS4008	YANMAR - 3TNV76	4 x 1000 W (halógenas o led)	384000	4	838 Kg	114 L
AS4006 M6	YANMAR 3TNM72 GHFCL	4 x 1000 W (halógenas o led)	384000	4	826 Kg	114 L
Apolo BOX	YANMAR - 3TNV76-GGEH	4 x 1000 W (halógenas o led)	400.000	4	950 Kg	200 L

Planteamos una propuesta **económica, eficiente, amigable** con el medio ambiente y de calidad para todos sus proyectos.

www.ecrush.co



Movilización del equipo



Equipo con opción de compra



Administración



Operador



Mantenimientos



Piezas de desgaste



Consumibles

DRAGADOS



EASY DREDGE



Modelo	Capacidad en la Tolva en m³	Peso Muerto (Toneladas)	Maxi. Profundidad de Dragado Mts	Diametro Tubería Succión y Descarga Cm	Velocidad de Trabajo Kn
EASY 700	500 / 1.000	1150	20	40	9.0
EASY 1700	1.000 / 2.000	2400	22	60	10.3
EASY 2700	2.000 / 3.000	4200	25	70	11.5
EASY 3700	3.000 / 4.000	5650	30	80	12.0



DRAGAS BEAVER

Modelo	Maxima Profundidad de Dragado	Diametro Tubería Succión y Descarga	Potencia de la Bomba	Potencia del Cortador	Potencia Total
BEAVER - 50	14 mts	50 cm	1.258 Kw / 1.682 Hp	170 Kw / 227 Hp	1.350 Kw / 1.806 Hp
BEAVER - 65	18 mts	65 cm	1.706 Kw / 2.282 Hp	700Kw / 936 Hp	2.819 Kw / 3.771 Hp



DRAGADO A PEQUEÑA ESCALA



Modelo	Dimensiones	Peso	Maxima Inclinación	Motor	Velocidad máxima de navegación
C485 - F	4.80 x 1.86 x 0.95 m (sin incluir herramientas)	1,800 - 2,350 kg (dependiendo de la versión)	NA	4 cilindros refrigerados por agua diesel de 48 hp	7 km / h

DRAGA ANFIBIA PEQUEÑA ESCALA



Modelo	Dimensiones	Peso	Maxima Inclinación	Motor	Velocidad máxima de navegación
C550H - ANFIBIA	4,00 x 2,20 x 1,10 m (sin incluir los pontones)	4,550 Kg	30°	Perkins - Diesel, 67 hp	7 km / h (agua), 8 km / h (pais)



IHC Beaver®
Profundidad de dragado desde 8 a 18 metros.

IN STOCK

IHC Beaver

CONTENIDO

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA

VÖÖLE	1
HAMM	1
AMMANN	2
SECMAIR	2
CIMLINE	3
GRACO	3

FRESADO Y RECICLAJE DE PAVIMENTOS

WIRTOGEN	3
FAE	4
STREUMASTER	4

?

TRITURACIÓN DE AGREGADOS

KLEEMANN	4
RUBBLE MASTER	5

MOVIMIENTO DE TIERRAS

LIEBHERR	5
WACKER NEUSON	6
GHH	6

ACCESORIOS PARA EXCAVADORAS

GLOB RAM	7
MB CRUSHER	7

PLANTAS MEZCLADORAS DE ASFALTO

AMMANN	8
BENNINGHOVEN	9
CIBER	9

PLANTAS DE CONCRETO

FRUMECAR	10
----------	----

RECICLAJE Y RELLENOS

TANA	10
------	----

ENERGÍA

HIMOINSA	11
----------	----

DRAGADOS

IHC	12
CONVER	12

SERVICIO

13

